
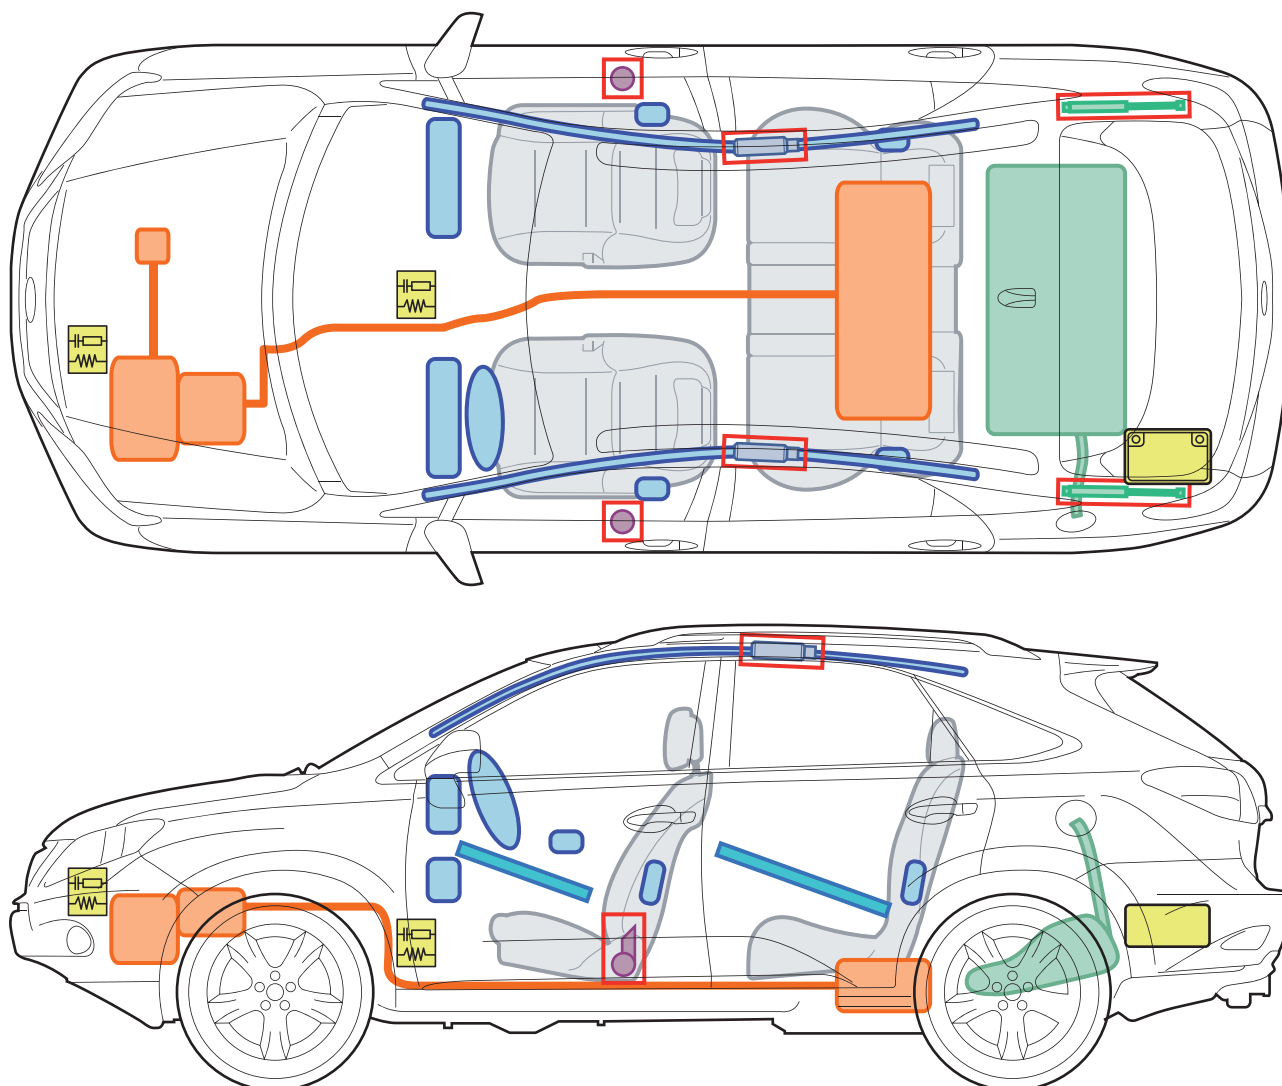


Lexus RX450h

(AL1 Hybrid 5-drzwiowy, od 2009)



Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie konstrukcji nadwozia		Sterownik
	Generator gazowy		Amortyzator gazowy		Akumulator
	Napinacz pasów bezpieczeństwa		Zbiornik paliwa		Akumulator wysokiego napięcia



Uwagi szczególne:
 Urządzenie wys. napięcia z napięciem stałym do 210 V i zmiennym do 650 V.
 Nie dotykać akumulatora wysokiego napięcia.
 Znaki rozpoznawcze i szczegóły - zobacz na odwrocie strony.

Znaki rozpoznawcze:

- Logo "RX450h" na tylnej klapie
- Logo na silniku



	Uwagi: Przed przystąpieniem do działań ratowniczych: • Wyłącz zapłon • Akumulator 12V : odłącz biegun ujemny
--	---

	Zagrożenie życia! Nie dotykać akumulatora wysokiego napięcia!
---	---

Akumulator wysokiego napięcia znajduje się pod tylną kanapą

 Niebezpieczeństwo        		
Wysokie napięcie / elektrolit alkaliczny		Ni-MH
Przestrzegaj poniższych środków ostrożności podczas obsługi akumulatora wysokiego napięcia. Jeśli się do nich nie zastosujesz, może to skończyć się pożarem, porażeniem prądem elektrycznym oraz w najgorszym przypadku śmiercią. Unikaj kontaktu oczu, skóry oraz ubrania z elektrolitem alkalicznym, bo może to stać się przyczyną uszkodzenia lub utraty wzroku albo poparzeniem skóry. Gdyby jednak doszło do kontaktu, zmyj elektrolit dużą ilością wody i niezwłocznie udaj się po pomoc lekarską. • Akumulatora nie wolno rozbierać, modyfikować, obracać do góry dnem oraz zdejmować pokryw akumulatora. (Akumulator powinien być serwisowany wyłącznie przez autoryzowaną stację bądź wykwalifikowanego technika.) • Nie wyrzucaj akumulatora w miejscach do tego nie przeznaczonych, może to skończyć się skażeniem terenu, poważnym urazem lub śmiercią. • Chroń akumulator przed uszkodzeniami mechanicznymi nie narażaj go na uderzenia. • Trzymaj akumulator z dala od źródeł ognia. • Przy składowaniu upewnij się, że akumulator nie ma kontaktu z wodą lub inną cieczą. • Chroń dzieci przed kontaktem z akumulatorem.		
Dla wykwalifikowanych techników: Postępuj zgodnie z książką napraw/instrukcją gdy dokonujesz czynności serwisowych.		
Informacje o recyklingu dla baterii HV: • Transport akumulatora musi odbywać się z zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. • Celem usunięcia lub zwrotu akumulatora zwróć się do autoryzowanej stacji bądź krajowego importera.		